




RIM ZEMİN LED


Görünür vidalar olmadan hem zemin,
güverte hem de duvar gömme montajı için uygundur.

Özelleştirilmiş bir ambiyans elde etmek için homojen veya dereceli lens vurgu seçeneği
Darbeye dayanıklı reçine malzemeden yapılmış Nyks Light "RIM" ürün yelpazesi olarak,
UV ışınları stabilize, pas ve korozyona dayanıklıdır.

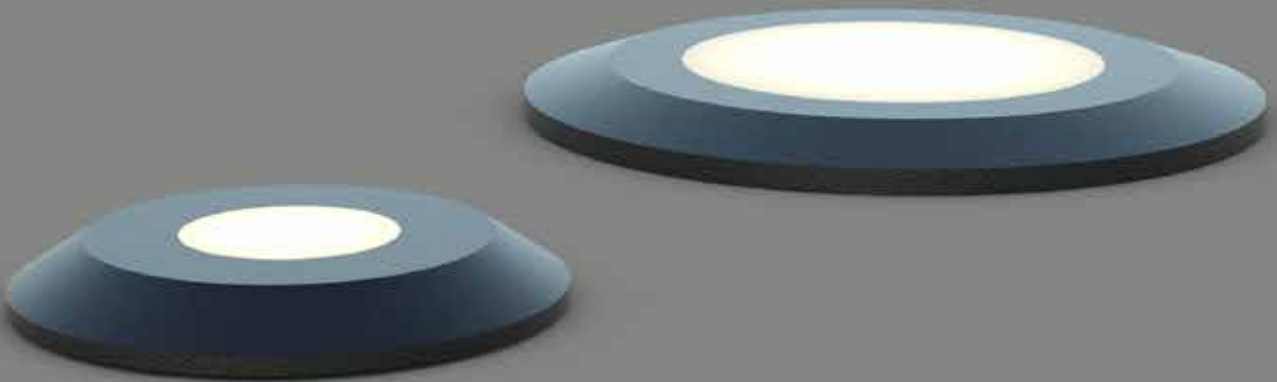




NYZ4250L Lensli




LED W	1W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	143 / 153 / 163 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Şeffaf pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V ve 220V

NYZ4250 Homojen



LED W	1W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	143 / 153 / 163 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Şeffaf pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V ve 220V

NYZ7050



LED W	1W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	143 / 153 / 163 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Şeffaf pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V ve 220V