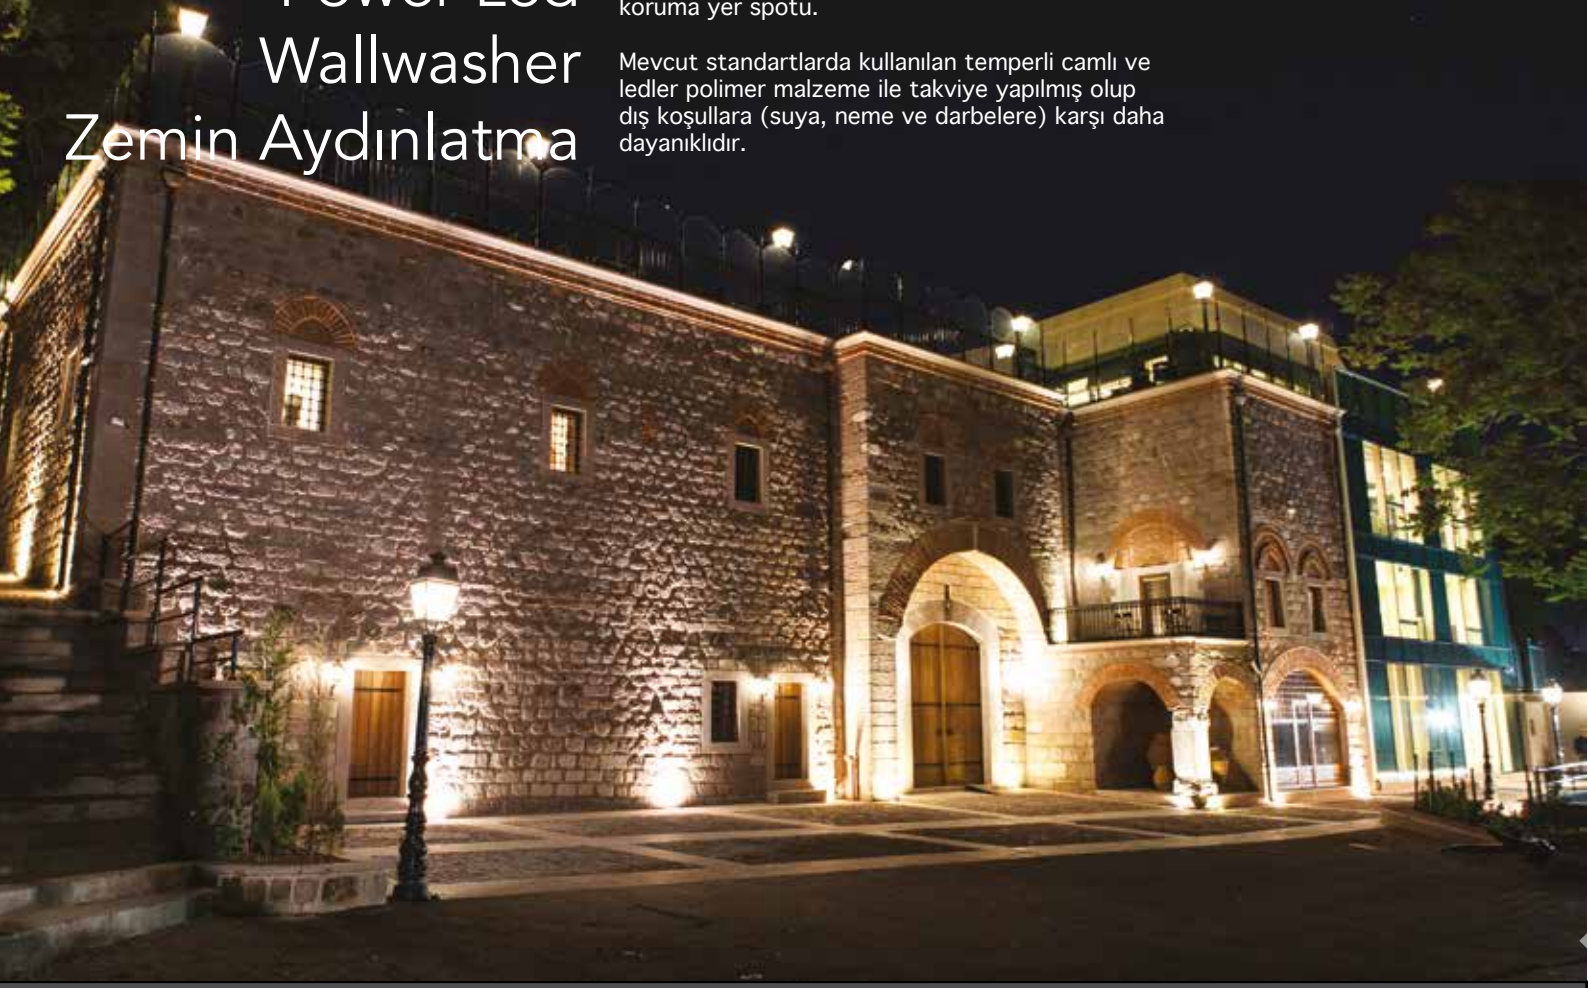



Power Led Wallwasher Zemin Aydınlatma

Lensli yere gömme zemin ürünleri IP67 yüksek koruma yer spotu.


Mevcut standartlarda kullanılan temperli camlı ve ledler polimer malzeme ile takviye yapılmış olup dış koşullara (suya, neme ve darbelere) karşı daha dayanıklıdır.




NZW 150.03



LED W	3W Led		
MALZEME	ALÜMİNYUM PROFİL		
İŞIKLIK	TEMPERLİ CAM		
KORUMA SINIFI	IP67		
GİRİŞ VOLTAJ	220-240V/50Hz.		
COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	450 lm.	Amber	317 lm.
2700K	450 lm.	Red	73 lm.
3000K	485 lm.	Blue	65 lm.
4000K	485 lm.	Green	225 lm.
6500K	517 lm.	Turkuaz	417 lm
		Pink	97 lm.

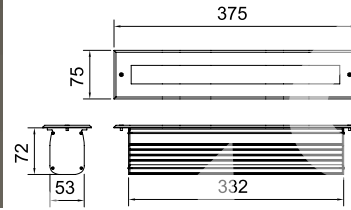

NZW 220.06


LED W	6W Led		
MALZEME	ALÜMİNYUM PROFİL		
İŞIKLIK	TEMPERLİ CAM		
KORUMA SINIFI	IP67		
GİRİŞ VOLTAJ	220-240V/50Hz.		
COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	900 lm.	Amber	634 lm.
2700K	900 lm.	Red	146 lm.
3000K	970 lm.	Blue	130 lm.
4000K	970 lm.	Green	550 lm.
6500K	1028 lm.	Turkuaz	834 lm
		Pink	194 lm.

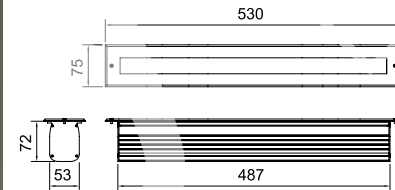
NZW 300.09


LED W	9W Led
MALZEME	ALÜMİNYUM PROFİL
IŞIKLIK	TEMPERLİ CAM
KORUMA SINIFI	IP67
GİRİŞ VOLTAJ	220-240V/50Hz.

COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	1350 lm.	Amber	951 lm.
2700K	1350 lm.	Red	219 lm.
3000K	1455 lm.	Blue	195 lm.
4000K	1455 lm.	Green	675 lm.
6500K	1551 lm.	Turkuaz	1251 lm
		Pink	291 lm.

NZW 375.12


LED W	12W Led																										
MALZEME	ALÜMİNYUM PROFİL																										
İŞIKLIK	TEMPERLİ CAM																										
KORUMA SINIFI	IP67																										
GİRİŞ VOLTAJ	220-240V/50Hz.																										
<table><tr><th>COLOR CCT (Kelvin)</th><th>Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C</th></tr><tr><td>2200K</td><td>1800 lm.</td></tr><tr><td>2700K</td><td>1800 lm.</td></tr><tr><td>3000K</td><td>1940 lm.</td></tr><tr><td>4000K</td><td>1940 lm.</td></tr><tr><td>6500K</td><td>2056 lm.</td></tr></table>	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	2200K	1800 lm.	2700K	1800 lm.	3000K	1940 lm.	4000K	1940 lm.	6500K	2056 lm.	<table><tr><th>COLOR CCT (Kelvin)</th><th>Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C</th></tr><tr><td>Amber</td><td>1268 lm.</td></tr><tr><td>Red</td><td>292 lm.</td></tr><tr><td>Blue</td><td>260 lm.</td></tr><tr><td>Green</td><td>1100 lm.</td></tr><tr><td>Turkuaz</td><td>1668 lm</td></tr><tr><td>Pink</td><td>388 lm.</td></tr></table>	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	Amber	1268 lm.	Red	292 lm.	Blue	260 lm.	Green	1100 lm.	Turkuaz	1668 lm	Pink	388 lm.
COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C																										
2200K	1800 lm.																										
2700K	1800 lm.																										
3000K	1940 lm.																										
4000K	1940 lm.																										
6500K	2056 lm.																										
COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C																										
Amber	1268 lm.																										
Red	292 lm.																										
Blue	260 lm.																										
Green	1100 lm.																										
Turkuaz	1668 lm																										
Pink	388 lm.																										

NZW 530.18


LED W	18W Led		
MALZEME	ALÜMİNYUM PROFİL		
İŞIKLIK	TEMPERLİ CAM		
KORUMA SINIFI	IP67		
GİRİŞ VOLTAJ	220-240V/50Hz.		
COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	2700 lm.	Amber	1902 lm.
2700K	2700 lm.	Red	438 lm.
3000K	2910 lm.	Blue	390 lm.
4000K	2910 lm.	Green	1350 lm.
6500K	3102 lm.	Turkuaz	2502 lm.
		Pink	582 lm.